


## Systemzubehör für Lichtpaneele aus PVC oder Polycarbonat 40 mm


Lieferprogramm 09/2004

### für Wandverglasung in Laibung

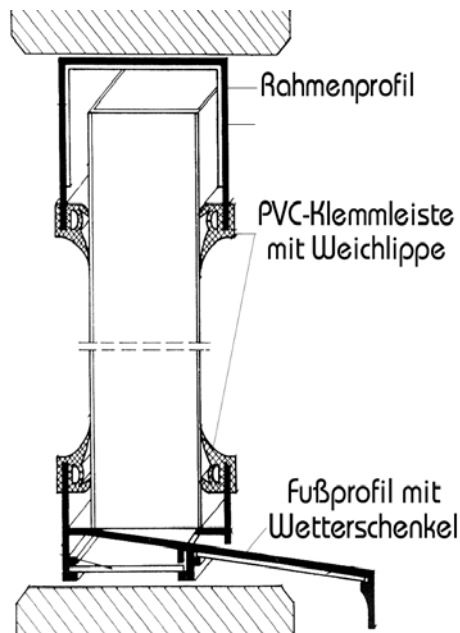

Artikelbezeichnung
Rahmenprofil oben und Seite 50/60/50
Rahmenprofil oben und Seite 90/60/90
Dehnstück / Stoßverbinder Rahmenprofil
Fußprofil ohne Wetterschenkel
Fußprofil mit Wetterschenkel
45 mm
70 mm
95 mm
120 mm
150 mm
185 mm
Dehnstück / Stoßverbinder Fußprofil
H-Sprossenprofil
PVC-Klemmleiste mit Weichlippe

### für vorgehängte Fassade

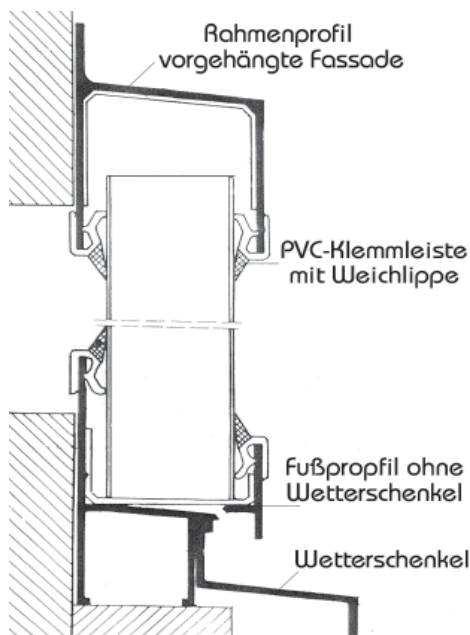


Artikelbezeichnung
Rahmenprofil VF 75/60/55
Rahmenprofil VF 95/60/57
Dehnstück / Stoßverbinder Rahmenprofil VF
Fußprofil VF ohne Wetterschenkel
Wetterschenkel für Fußprofil VF
50 mm
90 mm
130 mm
Dehnstück / Stoßverbinder Fußprofil VF
PVC-Klemmleiste mit Weichlippe

Die Angaben in diesem Prospekt, sowie unsere anwendungstechnische Beratung sind unverbindlich. Die Eignung des Produkts für den jeweiligen Einsatzzweck ist eigenverantwortlich zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.

# Systemzubehör für Lichtpaneele aus PVC 16 mm und 20 mm

Lieferprogramm 09/2004

für Wandverglasung in Laibung

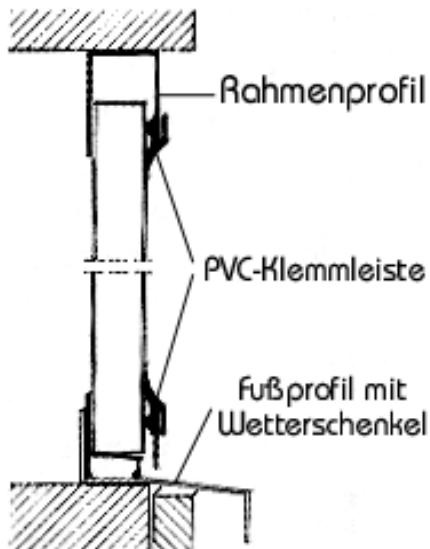

Artikelbezeichnung
Rahmenprofil 33/27/39
Dehnstück / Stoßverbinder Rahmenprofil
Alu-U-Einfaßprofil für 16 mm
PVC-U-Einfaßprofil für 16 mm
Alu-U-Einfaßprofil für 20 mm
Fußprofil ohne Wetterschenkel
Wetterschenkel für Fußprofil 50 mm 90 mm 130 mm
Dehnstück / Stoßverbinder für Fußprofil
PVC-Klemmleiste für 16 mm
PVC-Klemmleiste für 20 mm

weiteres Befestigungszubehör

Artikelbezeichnung Skizze	Montage
<b>Standard-Soganker VA</b> 	<p>Soganker um 90 Grad verdreht in die Befestigungsnut einbringen und durch Zurückdrücken um 90 Grad verriegeln. Paneel durch den Soganker stramm an die Hinterkonstruktion ziehen, so daß das Paneel flächenbündig aufliegt und den Soganker im Winkel von 90 Grad zum Paneel an Riegel oder Pfette zweimal befestigen.</p>
<b>Sonder-Soganker gebogen VA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zur verschraubungsfreien Befestigung der Lichtwandpaneele an Winkel- und U-Profilen.</li> <li>- für Querriegel mit einer Materialstärke von ca. 4 mm.</li> <li>- mit Steckrichtung von oben nach unten.</li> </ul>
<b>Sonder-Soganker flach Alu</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zur fortlaufenden Befestigung von außen, insbesondere bei flächenbündigen senkrechten Konstruktionen und zur kostengünstigen Montage</li> <li>- mit vorgegebenen Abstand zur Hinterkonstruktion (8mm).</li> <li>- zu befestigen mit 2 Schrauben in der vorgegebenen Befestigungskammer.</li> </ul>