


HIGHLUX® Wellplatten aus Acrylglas **Unübertroffen witterungsbeständig.**

HIGHLUX® Wellplatten sind unübertroffen witterungsbeständig und weisen auch nach langjährigem Einsatz keine sichtbare Vergilbung auf. Dies wird durch eine zwanzigjährige Werksgarantie auf die Lichtdurchlässigkeit dokumentiert. Aufgrund der Plattenstärke von ca. 3 mm sowie des eingesetzten Werkstoffes sind sie weitgehend beständig gegen Hagelschlag und Bruch. HIGHLUX® Wellplatten sind sowohl mit verschiedenen Strukturen und Farbtönen als auch in glatter Ausführung lieferbar.

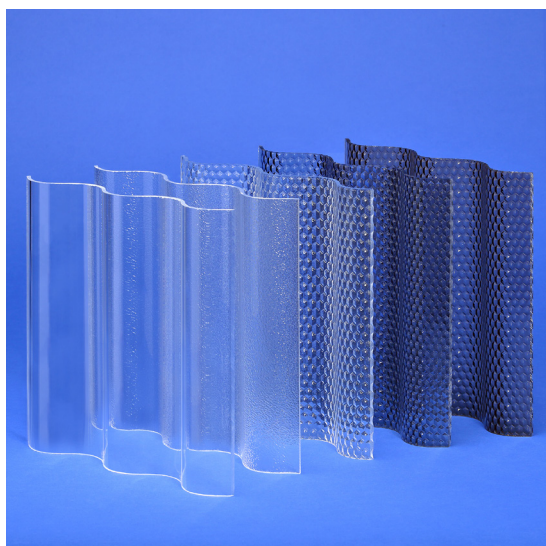

Produktinformationen

- witterungsbeständig
- keine sichtbare Vergilbung
- schlagzäher Werkstoff
- bruch- und hagelsicher
- 10 Jahre Werksgarantie auf Hagelbeständigkeit
- 20 Jahre Werksgarantie auf Lichtdurchlässigkeit

Anwendungsbeispiele

- Terrassenüberdachungen
- Carports
- Freiplatzüberdachungen
- Sicht- und Windschutzwände



Wellplatten aus schlagzähem Acrylglas

			Platten- breite	Nutz- breite	Standardlängen										Preis ohne MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.
					1.600 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm	3.100 mm	3.500 mm	4.000 mm	5.000 mm	6.000 mm	7.000 mm		
Skizze	Typ	Farbe	(mm)	(mm)											€/m²	€/m²
	Sinuswelle 76/18	glatt	farblos	1.045	980	•	•	•		•	•	•	•	•	auf Anfrage	
		Wabe	farblos	1.045	980	•	•	•		•	•	•	•	•	auf Anfrage	
		Wabe	graphit	1.045	980	•	•	•		•	•	•	•	•	auf Anfrage	
		Wabe	bronze	1.045	980	•	•	•		•	•	•	•	•	auf Anfrage	
		glatt	sunstop sky	1.045	980	•	•	•		•	•	•	•	•	auf Anfrage	
	Welle 177/51 P5	glatt	farblos	920	873	•	•	•	•						auf Anfrage	


• Lagerware bzw. in der Regel kurzfristig lieferbar

Technische Daten

Brandklassifizierung EN 13501-1		E
Lichtdurchlässigkeit (in %) Sinuswelle		
farblos	glatt / Wabe	92 / 90
graphit	Wabe	60
bronze	Wabe	60
sunstop sky	glatt	50
Lichtdurchlässigkeit (in %) Welle 177/51 P5		
farblos	glatt	90

Statische Angaben

Für HIGHLUX® Wellplatten aus schlagzähem Acrylglas sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unter Maß L) zu beachten:

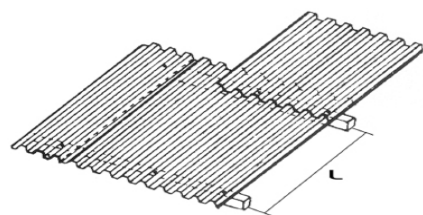

Belastung 75 kg/m²	
Profil	Maß L
76/18	850 mm
177/51	1.200 mm

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Lager zzgl. Versandkosten. Unsere aktuell gültigen Versandkostenpauschalen können unter <http://www.lux-kunststoffe.de/leistungen/liefer-und-versandkosten> eingesehen werden. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter <http://www.lux-kunststoffe.de/rechtliches/agb-widerrufsrecht>.