


DURACLAD® GFK-Profilplatten

Robust und dekorativ.

DURACLAD® ist eine völlig lichtundurchlässig eingefärbte, ca 2 mm starke GFK-Profilplatte für Dach und Wand. Hochwertige Polyesterharze und Zusatzstoffe in Verbindung mit der Glasfaser-verstärkung gewährleisten eine hohe Eigensteifigkeit des Produkts.

Die serienmäßige Gel-Coat Oberflächenvergütung sorgt für eine homogene Oberfläche und macht das Material robust gegenüber vielen Witterungseinflüssen. DURACLAD® ist unverrottbar, hagelsicher (kein Durchschlagen), temperaturbeständig von -40°C bis +100°C und weitgehend chemikalienbeständig.

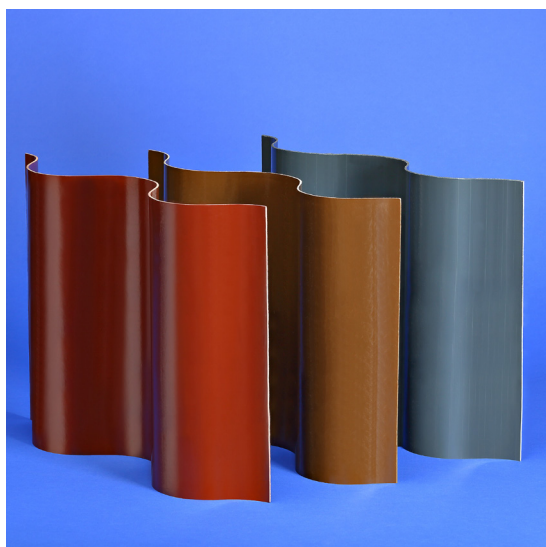

Produktinformationen

- hoher Witterungsschutz durch Gel-Coat Oberflächenvergütung
- hagelsicher (kein Durchschlagen)
- temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
- weitgehend chemikalienbeständig
- unverrottbar
- problemlos säg- und bohrbar

Anwendungsbeispiele

- Überdachungen
- Lagerhallen: Dach und Wand
- landwirtschaftliche Hallen
- Kühlturmverkleidungen

GFK-Profilplatten für Dach und Wand

		Platten- breite	Nutz- breite	Standardlängen								Preis ohne MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.	
				2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm	3.500 mm	4.000 mm	5.000 mm	6.000 mm	7.000 mm	8.000 mm		
Skizze	Farbe	(mm)	(mm)										€/m²	€/m²
	rot, ähnlich RAL 8012	1.100	1.062	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20,50	24,40
	anthrazit, ähnlich RAL 7016	1.100	1.062	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20,50	24,40
	hellgrau, ähnlich RAL 7035	1.100	1.062	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20,50	24,40

• Lagerware bzw. in der Regel kurzfristig lieferbar

Technische Daten

Brandklassifizierung EN 13501-1


E-s, d0

Gewicht

ca. 3,8 kg/m²

Statische Angaben

Für DURACLAD® GFK-Profilplatten sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unter Maß L) zu beachten:

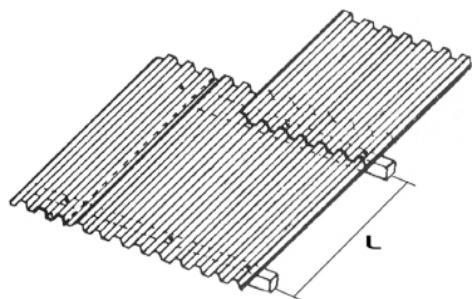

Belastung 75 kg/m²

Profil	Maß L (mm)
177/51	1.500