


SOLLUX® Profilplatten

Der sichere Schutz.

SOLLUX® Profilplatten sind aufgrund der biaxialen Reckung erheblich schlagfester ($>900 \text{ kJ/m}^2$) als herkömmliche, nicht gereckte PVC-Profilplatten und nehmen somit im Bereich der Hart-PVC Well- und Trapezplatten eine Sonderstellung ein. Das unübertroffene Preis-Leistungs-Verhältnis macht SOLLUX® zum idealen Produkt für den qualitätsbewussten Heimwerker im Bereich Haus, Hof und Garten. Die Güte des Materials wird anhand einer aussagekräftigen 10-jährigen Werksgarantie auf die Hagelfestigkeit (Hagelkorndurchmesser bis zu 40 mm) sowie auf Korrosions-, Witterungs- und UV-/ Lichtbeständigkeit dokumentiert.

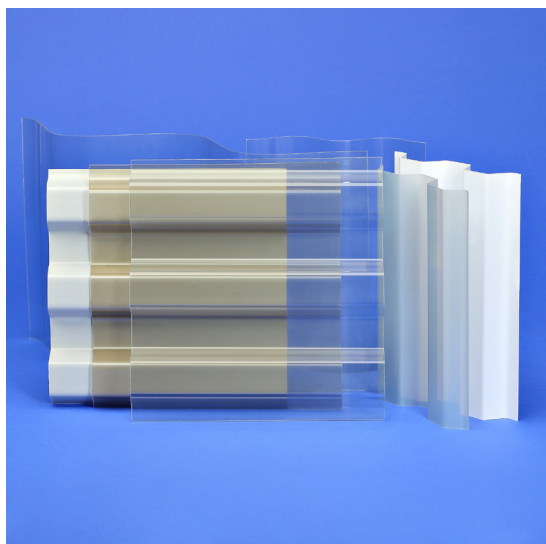

Produktinformationen

- Zug- und Schlagfestigkeit $>900 \text{ kJ/m}^2$ aufgrund der biaxialen Reckung
- Kälteschlagzähigkeit bis -20°C
- schwer entflammbar nach EN 13501-1
- korrosionsunempfindlich
- 10 Jahre Werksgarantie auf Hagelsicherheit bis 40 mm Hagelkorndurchmesser sowie auf Korrosions-, Witterungs- und UV-/ Lichtbeständigkeit

Anwendungsbeispiele

- Carports
- Terrassenüberdachungen
- Gartenlauben
- Freisitze
- Hallenlichtbänder



Profilplatten aus biaxial gerecktem PVC

			Plattenbreite	Nutzbreite	Standardlängen										Preis ohne MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.
			(mm)	(mm)	1.600 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm	3.100 mm	3.500 mm	4.000 mm	5.000 mm	6.000 mm	7.000 mm	€/m²	€/m²
Skizze Trapez 70/18 	Typ	Farbe	(mm)	(mm)												
		farblos	1.095	1.050		•	•	•		•	•	•	•	•	19,25	22,91
		rauchfarben	1.095	1.050		•	•	•		•	•	•	•	•	19,25	22,91
		transparent-natur	1.095	1.050		•	•	•		•	•	•	•	•	19,25	22,91
		opak-weiß	1.095	1.050		•	•	•		•	•	•	•	•	19,25	22,91
		opak-grau	1.095	1.050		•	•	•		•	•	•	•	•	19,25	22,91
Welle 76/18 	Sinuswelle	farblos	1.106	1.064		•	•	•		•	•	•	•	•	19,25	22,91
Welle 177/51 	P5	farblos	920	873	•	•	•		•						19,25	22,91
	P6	farblos	1.097	1.050	•	•	•		•						19,25	22,91


• Lagerware bzw. in der Regel kurzfristig lieferbar

Technische Daten

Brandklassifizierung EN 13501-1		B-s1,d0	
Lichtdurchlässigkeit (in %) Trapez 70/18	farblos	80	
	rauchfarben	66	
	transparent-natur	65	
	opak-weiß und opak-grau	0	
Welle 76/18 und 177/51		farblos	82
Biegeradius mind. (in mm)	Trapez 70/18 und Welle 76/18		2.500
	Welle 177/51		10.000

Statische Angaben

Für SOLLUX® Profilplatten aus biaxial gerecktem PVC sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unter Maß L) zu beachten:

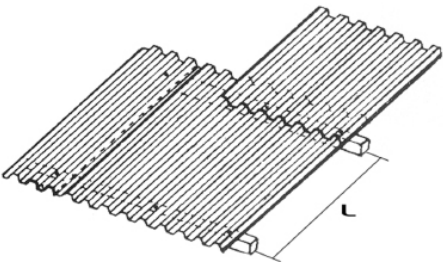

Belastung 75 kg/m²	
Profil	Maß L
70/18	800
76/18	800
177/51	1.200

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Lager zzgl. Versandkosten. Unsere aktuell gültigen Versandkostenpauschalen können unter <http://www.lux-kunststoffe.de/leistungen/liefer-und-versandkosten> eingesehen werden. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter <http://www.lux-kunststoffe.de/rechtliches/agb-widerrufsrecht>.