


SOLLUX® Profilplatten

Die etablierte Lösung für den privaten Außenbereich.

SOLLUX® Profilplatten sind aufgrund der biaxialen Reckung erheblich schlagfester ($>900 \text{ kJ/m}^2$) als herkömmliche, nicht gereckte PVC-Profilplatten.

Das ausgewogene Verhältnis von Materialeigenschaften und Wirtschaftlichkeit macht sie zu einer etablierten Lösung für den privaten Außenbereich.

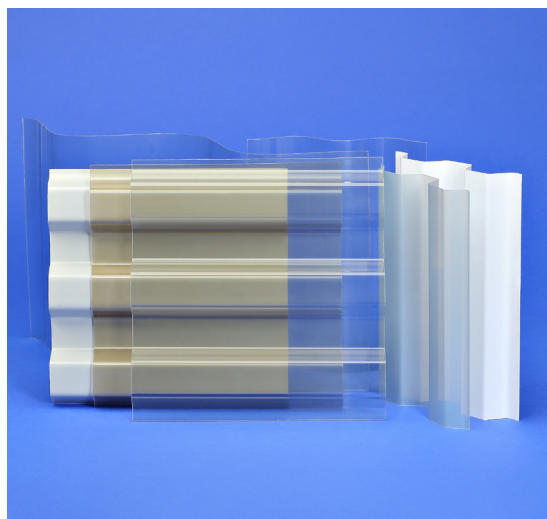

Produktinformationen

- Zug- und Schlagfestigkeit $>900 \text{ kJ/m}^2$ aufgrund der biaxialen Reckung
- Kälteschlagzähigkeit bis -20°C
- schwer entflammbar nach EN 13501-1
- korrosionsunempfindlich

Anwendungsbeispiele

- Carports
- Terrassenüberdachungen
- Gartenlauben
- Freisitze
- Hallenlichtbänder



Profilplatten aus biaxial gerecktem PVC

			Platten- breite	Nutz- breite	Standardlängen										Preis ohne MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.
					1.600 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm	3.100 mm	3.500 mm	4.000 mm	5.000 mm	6.000 mm	7.000 mm		
Skizze	Typ	Farbe	(mm)	(mm)											€/m ²	€/m ²
 Trapez 70/18	Spund- wand	farblos	1.095	1.050		•	•	•		•	•	•	•	•	19,25	22,91
		rauchfarben	1.095	1.050		•	•	•		•	•	•	•	•	19,25	22,91
		transparent- natur	1.095	1.050		•	•	•		•	•	•	•	•	19,25	22,91
		opak-weiß	1.095	1.050		•	•	•		•	•	•	•	•	19,25	22,91
		opak-grau	1.095	1.050		•	•	•		•	•	•	•	•	19,25	22,91
 Welle 76/18	Sinus- welle	farblos	1.106	1.064		•	•	•		•	•	•	•	•	19,25	22,91
 Welle 177/51	P5	farblos	920	873	•	•	•		•						19,25	22,91
	P6	farblos	1.097	1.050	•	•	•		•						19,25	22,91


- Lagerware bzw. in der Regel kurzfristig lieferbar

Technische Daten

Brandklassifizierung EN 13501-1	B-s1,d0
Lichtdurchlässigkeit (in %) Trapez 70/18	farblos 80
	rauchfarben 66
	transparent-natur 65
	opak-weiß und opak-grau 0
Welle 76/18 und 177/51	farblos 82
Biegeradius mind. (in mm)	Trapez 70/18 und Welle 76/18 2.500
	Welle 177/51 10.000

Statische Angaben

Für SOLLUX® Profilplatten aus biaxial gerecktem PVC sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unter Maß L) zu beachten:

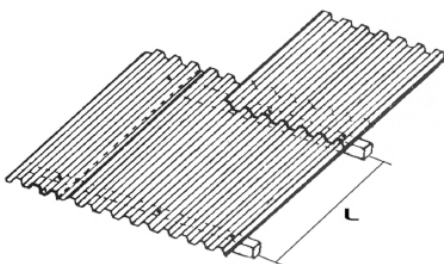

Belastung 75 kg/m ²	
Profil	Maß L
70/18	800
76/18	800
177/51	1.200

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Lager zzgl. Versandkosten. Unsere aktuell gültigen Versandkostenpauschalen können unter <http://www.lux-kunststoffe.de/leistungen/liefer-und-versandkosten> eingesehen werden. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter <http://www.lux-kunststoffe.de/rechtliches/agb-widerrufsrecht>.